



OPC Serisi

SEYYAR KOMPRESÖRLER

2m³/dakikadan > 5m³/dakikaya kadar



VERİMLİLİK

Motor Özellikleri

- > Standart Kubota Motor 
- > Motor devri ve hava girişinin tüketime göre otomatik ayarlanması
- > Kalkışta kapalı emiş valfi kullanımı motorun soğukken rahat kalmasını sağlar.



Dizayn & Ekipman


- > Standart olarak yüksek ortam sıcaklıklarında çalışma
- > Dengeli yük dağılımı kaldırmada ve taşımada kolaylık sağlar.
- > 3 kademeli yağ ayrışması ile üstün basınçlı hava kalitesi
- > Tankın tam kullanımı ve dizel devresinin otomatik ateşlemesi için elektrik dizel pompa



ERGONOMİ

Piyasadaki En Kompakt Seri

- > Mükemmel erişilebilirlik ve yüksek düzeyde performans sağlarken optimize edilmiş çalışma
- > Sahada daha kolay kullanım için aks üzerinde dengeli ağırlık dağılımı



 Nakliye ve ihracat için optimize edilmiş boyutlar (Her 20'lik konteyner'a 18 adete kadar)

Kolay Bakım & Servis

- > Bileşenlere kolay erişim için hızla çıkarılabilir gövde
 - Çıkarılabilir yan paneller
 - 2 gaz silindiri ile mafsallı ve çıkarılabilir başlık



 Uzaktan tahliye seçeneği ve tutma tankı


Optimize edilmiş kontrol paneli

- > Verilerin hızlı görsel kontrolü (sıcaklıklar, yağ basıncı, pil vb.)

 Kullanımda daha fazla konfor ve güvenlik için arkaya yerleştirilmiş valfler



ÇOK YÖNLÜLÜK

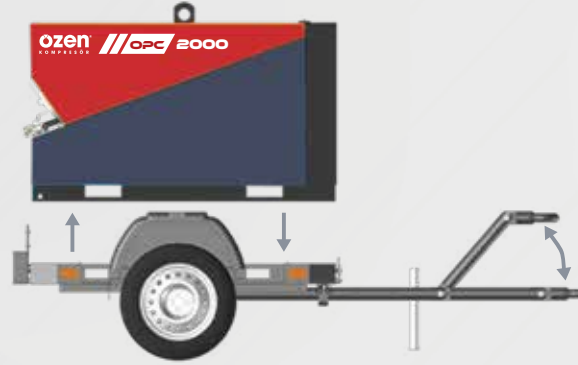

SKID üzerinde kompresör

- > 4 taraftan taşımaya izin veren çatal geçişleri
- > Yerden ve lojistik maliyetlerinden tasarruf etmek için istifleme seçeneği
- > Bir kamyonun veya kamyonetin arkasına ideal kurulum

AKS üstü kompresör

- > Tüm OPC kompresör modellerinin toplam yüklü ağırlığı 750 kg'dan azdır
- > Modele bağlı olarak ters çevrilebilir aks

Römork üstü kompresör

- > 1 ürün = çoklu kullanım:
 - paletlenebilir kompresör
 - aks üstü kompresör
 - çekilebilir römork üstü kompresör
- > Römorku kompresörden sadece 2 dakikada ayırmak için patentli sabitleme sistemi
- > Alternatif kullanımlar için bağımsız treyler

OPSİYONLAR

		OPC 1300	OPC 2000	OPC 2500	OPC 3000	OPC 5000
ŞASE	KİLİTSİZ DİNGİL	●	●	●	●	●
	FRENLİ DİNGİL	○	○	○	○	○
	YÜKSEKLİK AYARLI KOL	●	●	●	●	●
	ÇERÇEVELİ KOMPRESÖR	○	○	○	○	○
	SÖKÜLEBİLİR RÖMORK	○	○	○	○	○
	SU GEÇİRMEZ KIZAK	○	○	○	○	○
EKİPMAN	DİN YÜZÜĞÜ	○	○	○	○	○
	KÜRESEL TUTUCU	○	○	○	○	○
	ÖZEL RENK	○	○	○	○	○
	BASINÇLI HAVA SON SOĞUTUCU	-	-	-	-	○
	HAT YAĞLAYICI	○	○	○	○	○
	ENTEĞRE HAVA TEMİZLEYİCİ	○	○	○	○	○
	HORTUM MAKARASI (20m)	○	○	○	○	-
	UZAKTAN TAHLİYE	○	○	○	○	○

● = STANDART ○ = OPSİYONEL

ÖZELLİKLER

KOMPRESÖR




		OPC 1300	OPC 2 0 0 0	OPC 2 5 0 0	OPC 300 0	OPC 500 0
ÇALIŞMA BASINCI	bar	7	15	7	7	7
	psi	100	215	100	100	100
TAM YÜKTE KAPASİTE	m ³ /dk	1,75	1,2	2,0	2,5	5,0
	cfm	62	43	70	90	180
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ db(A) LWA		97	97	98	98	98
NB HAVA FİLTRESİ		1	1	1	2	2
KOMPRESÖR YAĞ DEVRESİ L		4,5	6,5	6,5	6,5	15
BASINÇLI HAVA ÇIKIŞ LARI		1 x G3/4"	2 x G1/2"	2 x G1/2"	2 x G1/2"	1"+2 x G3/4"

MOTOR

MODEL / TİP	BRIGGS & STRATTON N VANGUARD 23HP	KUBOTA D110 StageV	KUBOTA D110 StageV	KUBOTA D110 StageV	KUBOTA V1505-T
NB SİLİNDİR LERİ	2	3	3	3	4
TAM YÜKTE GÜÇ kW - hp	17,2 - 23	13,0 - 17,4	17,5 - 23,5	18,5 - 24,8	31,2 - 41,8
YAKIT DEPOSU	6,5	24	24	24	80

BOYUTLAR

AĞIRLIK Aks üzerinde - Şase üzerinde (kg)	180 - 175	490 - 415	505 - 430	521 - 446	728 - 638
MAKSİMUM UZUNLUK (mm) A - X	1200 - 1106	2888 - 1514	2888 - 1550	2888 - 1550	2900 - 1820
GENİŞLİK (mm) B - Y	790 - 602	1188 - 750	1190 - 760	1190 - 760	1326 - 897
YÜKSEKLİK (mm) C - Z	790 - 660	1320 - 980	1290 - 890	1290 - 890	1425 - 1125

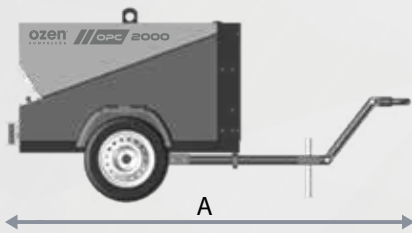

www.ozenkompresor.com.tr

444 6936

İkitelli OSB Triko Center
9M Blok No:14 Başakşehir
İstanbul - Türkiye

T: +90 (212) 486 32 72
E: info@oztaskompresor.com

