


MODEL	Kapasite		Filtre Seti	Bağlantı Çapı	Basınç Kaybı (mbar)	Çiğlenme Noktası °C	Maks. Giriş Sıcaklığı °C	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
	m³/dk	m³/sa							
130	2,17	130	GKO150 M X-M Y-MP	1"	130	-40	45	757x450x1315	110
185	3,09	185	GKO200 M X-M Y-MP	1"	130	-40	45	760x450x1567	130
250	4,17	250	GKO250 M X-M Y-MP	1"	130	-40	45	650x760x1589	160
300	5,00	300	GKO300 M X-M Y-MP	1 1/2"	130	-40	45	742x900x1615	215
360	6,00	360	GKO500 M X-M Y-MP	1 1/2"	130	-40	45	742x900x1615	215
440	7,34	440	GKO500 M X-M Y-MP	1 1/2"	130	-40	45	650x900x1792	340
575	9,60	575	GKO600 M X-M Y-MP	1 1/2"	130	-40	45	650x900x1990	450
680	11,34	680	GKO851 M X-M Y-MP	2"	130	-40	45	750x1000x2164	535
850	14,17	850	GKO851 M X-M Y-MP	2"	130	-40	45	800x1050x2303	700
1000	16,67	1000	GKO1210 M X-M Y-MP	2"	130	-40	45	860x1120x2397	785
1250	20,84	1250	GKO1820 M X-M Y-MP	DN80	130	-40	45	1010x1300x2310	980
1500	25,00	1500	GKO1820 M X-M Y-MP	DN80	130	-40	45	1010x1300x2547	1210
1800	30,00	1800	GKO1820 M X-M Y-MP	DN80	130	-40	45	1010x1392x2415	1250
2200	36,67	2200	GKO2200 M X-M Y-MP	DN80	130	-40	45	1110x1490x2482	1525
2700	45,00	2700	GKO2700 M X-M Y-MP	DN80	130	-40	45	1210x1949x2245	1870
3200	53,34	3200	F3600 M X-M Y-MP	DN100	130	-40	45	1210x1920x2460	2215
3600	60,00	3600	F4800 M X-M Y-MP	DN100	130	-40	45	1210x1830x2596	2300
4400	73,34	4400	F4800 M X-M Y-MP	DN100	130	-40	45	1210x1920x2486	2800
5000	83,34	5000	F7200 M X-M Y-MP	DN125	130	-40	45	1350x1920x2960	3180
6300	105,00	6300	F7200 M X-M Y-MP	DN150	130	-40	45	1650x2500x2760	4000
7200	120,00	7200	F9600 M X-M Y-MP	DN150	130	-40	45	1650x2500x2924	4570
8800	146,67	8800	F9600 M X-M Y-MP	DN150	130	-40	45	1650x2500x3200	5585
10800	180,00	10800	F12000 M X-M Y-MP	DN200	130	-40	45	1720x2500x2720	6855

Filtre Verimlilik Oranı

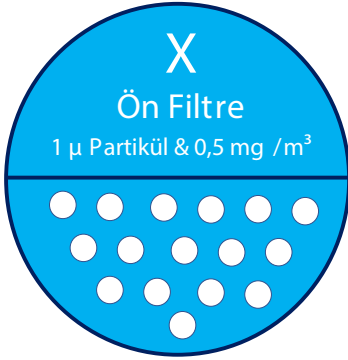

	X Ön Filtre	Y Ön Filtre	P Son Filtre
Verim Aralıkları	1 mikron partikül ayırıcı ve 0.5 mg/m³ yağ ayırıcı	0,01 mikron partikül ayırıcı ve 0,01 mg/m³ yağ ayırıcı	5 mikron partikül ayırıcı (Kurutucudan sonra Kimyasal partikülleri ayırır.)

Düzeltilme Katsayısı							
Basınç Faktörü F1	0,69	0,75	0,88	1	1,12	1,25	1,37
Hava Giriş Sıcaklığı (°C)	20	25	30	35	40	45	50
Hava Giriş Faktörü F2	1	1	1	1	0,8	0,75	0,59

Tüm Kimyasal Kurutucular Pneurop şartlarına ve ISO7183'e uygun olarak tasarlanırlar